

illbruck illmod trio – уплотнительная лента
Втройне просто. Просто три слоя.



illbruck illmod trio - уплотнение оконного стыка одной лентой, в один прием

Втройне просто.

1. Всего один шаг

Уплотнительная лента illbruck illmod trio экономит 85% времени, необходимого на уплотнение окна! Она позволяет в один прием осуществить герметизацию наружного, среднего и внутреннего слоев шва. Это во много раз быстрее, чем с использованием традиционной, трехслойной изоляции оконного стыка.

2. Всего один материал

Там, где раньше приходилось использовать множество продуктов, теперь Вам понадобится одна только универсальная уплотнительная лента. Это позволяет не только сэкономить время, но и сократить расходы на заработную плату, транспортировку и утилизацию.

3. Монтаж в любую погоду

Будь то дождь, ветер и мороз - ни одного дня простоя из-за плохой погоды. Потому что уплотнительная лента illbruck illmod trio обеспечивает безусловную и абсолютную герметизацию в любую погоду, в том числе и при минусовой температуре*.

Просто три слоя

1. Гидроизоляция и паропроницаемость снаружи

С наружной стороны проема универсальная лента illbruck illmod trio при ливне выдерживает давление до 600 паскаль, но пропускает водяной пар.

2. Теплоизоляция по всей глубине оконного стыка

Средний слой уплотнительной ленты illbruck illmod trio имеет коэффициент теплопроводности $\lambda = 0,048 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$, равный коэффициенту теплопроводности полиуретановой пены.

3. Пароизоляция внутри

Воздухонепроницаемый внутренний слой не пропускает пар по принципу «внутри более герметично, чем снаружи» и отличается специальным покрытием светлого цвета.



* при значительной минусовой температуре, ленту illbruck illmod trio необходимо прогревать строительным феном

Новая универсальная лента от Tremco illbruck сокращает время монтажа и экономит деньги

Во-первых: время – деньги

До сих пор монтаж окон проводится в несколько этапов, что требует определенных временных затрат.

Благодаря ленте illbruck illmod trio уплотнение внутренней, средней и наружной поверхностей проема осуществляется в один прием. Новая уплотнительная лента держится на раме за счет самоклеящегося слоя и, расширяясь, вдавливаясь в проем, не склеиваясь, поэтому вероятность ее последующего отрыва исключена. Для монтажа достаточно дюймовой линейки и ножниц, окном можно пользоваться сразу.

Чтобы приклеить ленту ПСУЛ, нанести монтажную пену, а затем приклеить внутреннюю пароизоляционную ленту Вам потребуется около четверти часа. С лентой illbruck illmod trio эта работа займет целых две минуты. Экономия времени – почти четверть часа на каждом окне! Экономия более 85% времени, необходимого на уплотнение, монтажник успеет установить за день намного больше окон. Таким образом, экономятся и деньги.


illbruck illmod trio:
вместо трех технологических этапов - один.

Ваша экономия времени:
Более 85% при уплотнении каждого окна.

Время, затрачиваемое на уплотнение (на 4 погонных метра)



Количество установленных окон (за 1 день бригадой из 2 человек)

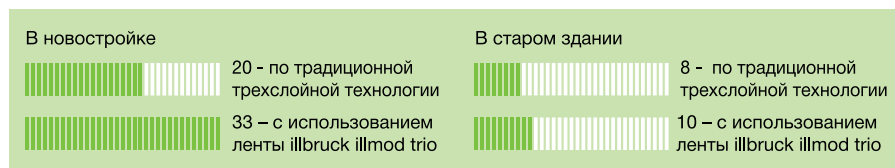

Во-вторых: лучше меньше, но лучше

Уплотнительная лента illbruck illmod trio – один единственный материал, который используется для уплотнения внутри, в середине и снаружи. Непригодных кусков практически не остается, так как оставшаяся при монтаже одного окна ленту можно использовать для монтажа следующего окна. Уплотнительная лента illbruck illmod trio гидроизоляционная и паропроницаемая снаружи, обладает теплоизоляционными свойствами по всей ширине ленты, и воздухо- и паронепроницаема изнутри. Таким образом, она соответствует европейским и российским стандартам монтажа, в том числе

требованиям ГОСТ 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам”.

Уплотнительная лента illbruck illmod trio обладает звукоизоляционными свойствами.

Для рам стандартной ширины приобретайте ленту illbruck illmod trio шириной 60 мм, 70 мм и 80 мм. На заказ мы можем поставить ленту другой ширины.

illbruck illmod trio: всего один материал для обработки стыка снаружи, в середине и внутри.



Размеры ленты

Монтажная ширина оконного профиля, мм	Область применения Ширина шва, мм
60	5 - 10
70	5 - 10
60	7 - 15
70	7 - 15
60	10 - 20
70	10 - 20



В-третьих: неважно, какая погода на улице

Абсолютно все равно, какая стоит погода: с уплотнительной лентой illbruck illmod trio монтаж окон можно осуществлять независимо от погодных условий. Ленту можно использовать при любой температуре, нет необходимости в предварительной обработке поверхности. Уплотнительная лента illbruck illmod trio полностью

приклеивается до установки рамы в проем. Если лента намокнет во время монтажа – ничего страшного!

Процесс расширения предварительно сжатой ленты при обычных условиях монтажа также очень прост.

Тепло, холод, дождь, солнце, ветер – с illbruck illmod trio Вы не зависите от погоды.



Ваше спокойствие: illmod trio - это надежно

Дополнительные преимущества
illbruck illmod trio:

- При уплотнении окон Вы имеете дело всего с одним материалом.
- Нет неровностей, представляющих трудности при последующем оштукатуривании. Отсутствует проблема несовместимости с другими материалами.
- Как проектировщик, Вы можете полностью положиться на один единственный материал – уплотнительную ленту с подтвержденными техническими характеристиками.
- Лента illbruck illmod trio соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам”, и испытана «МПА Бау Ганновер»
- Практически полное отсутствие отходов.
- Новая универсальная лента illbruck illmod trio не содержит никаких вредных веществ и является экологически безопасной.



ООО «Тремко илльбрук»
142170 МО г. Щербинка
ул. Спортивная д. 7

Тел./факс: +7 495 780 5553
+7 812 324 4094

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

a brand of

TREMCO

 **illbruck**

An **RPM** Company